


Преимущество наших изделий достигается благодаря использованию инновационного композитного материала

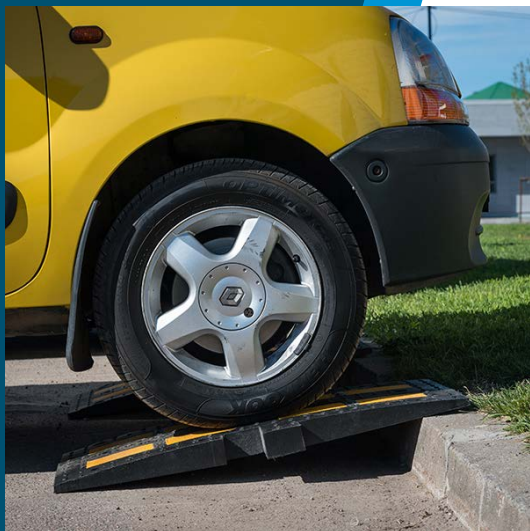

Композитный материал

Высокопрочный материал

Не требует армирования

Не деформируется

Выдерживает от 30 тонн

Устойчивы к разрушающему воздействию ГСМ и агрессивных сред



Срок службы от 5 лет

На картинке ИДН из композитного материала (слева) и ИДН из резины (справа) **после года эксплуатации.**

Гарантийный срок - 1 год!

Бесплатная замена во время гарантийного срока



Экономические выгоды

Низкая стоимость по сравнению с изделиями из резины

Жизненный цикл в двое больше, чем у изделий из резины



Преимущество наших изделий достигается благодаря использованию инновационного композитного материала




ГОСТ Р 52605-2006

Надежное соединение

Легкий монтаж

Цвета черный и желтый

Световозвращающие элементы - вечные

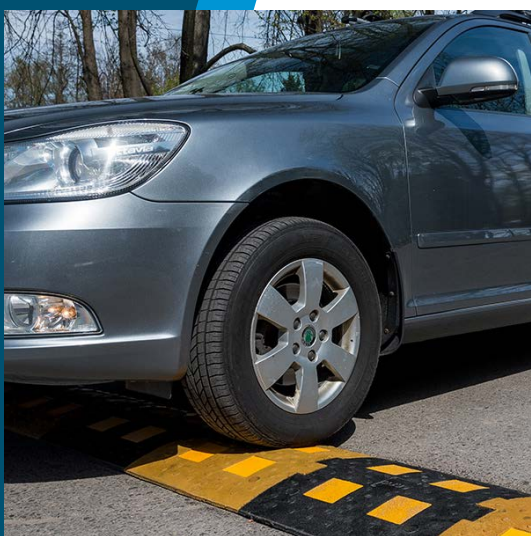

От крайнего севера до самого юга

Температурный диапазон
эксплуатации от -50 до +60

Не выгорает на солнце

Дренажные каналы для водоотведения